
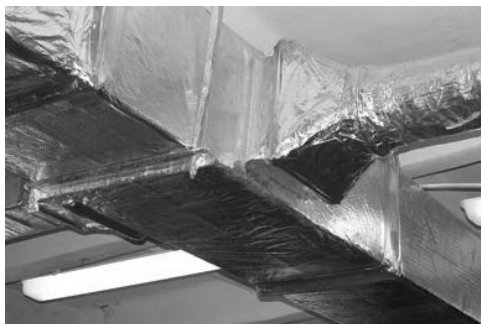


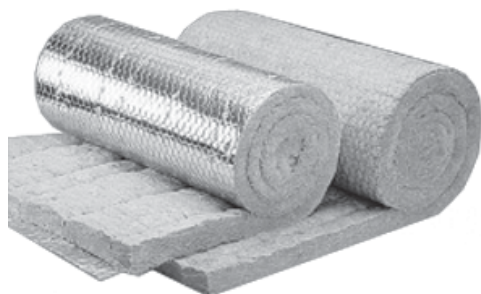

БАЗАЛЬТОВОЕ ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

- материал, имеющий в своей основе прошивной мат из супертонкого базальтового волокна.

Выпускается этот материал в рулонах без обкладки, а также в нескольких вариантах обкладки:

- металлической сеткой;
- алюминиевой фольгой;
- металлической сеткой и алюминиевой фольгой;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Этот материал обладает также теплоизолирующими свойствами, поэтому он по праву считается тепло-огнезащитным покрытием.

Благодаря его использованию, повышается предел огнестойкости вентиляционных систем, воздуховодов, систем дымоудаления. Можно применять в зданиях любого типа и назначения.

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛА

Параметры	Значения
Рулонный базальтовый материал: - длина рулона, мм	10 000 ± 100
- ширина рулона, мм, не более	1000 ± 20, 1200 ± 20
По согласованию с потребителем рулон материала может иметь другие размеры	
- толщина мата, мм	от 20 до 80 (±)
- плотность мата, кг/м ³ , не более	35
- влажность %, не более	2
Теплопроводность Вт/(мК), не более	
при температуре (22+5) °С	0,038
при температуре (125+5) °С	0,045
при температуре (300+5) °С	0,104