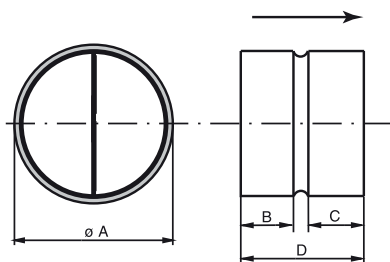





RSK
обратный клапан

Обратный клапан предназначен для предотвращения обратного потока воздуха в системах вентиляции, не допускает попадания холодного воздуха в помещения, а также защищает систему вентиляции от пуха, пыли и насекомых.

- Обратный клапан предназначен для установки в круглых воздуховодах.
- Клапан изготавливается из оцинкованной стали, две заслонки на пружинах, клапан может устанавливаться в вертикальном положении.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


Модель	Ø A	D	B	C
RSK 100	100	80	24	33
RSK 125	125	100	33	44
RSK 150	150	100	34	43
RSK 160	160	120	42	55
RSK 200	200	140	55	62
RSK 250	250	140	54	62
RSK 315	315	140	50	65
RSK 350	350	197	75	75

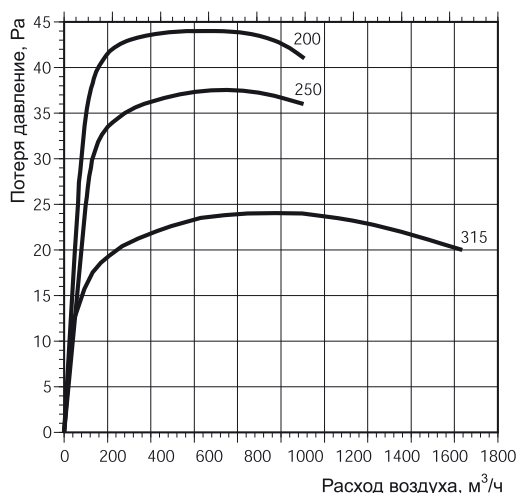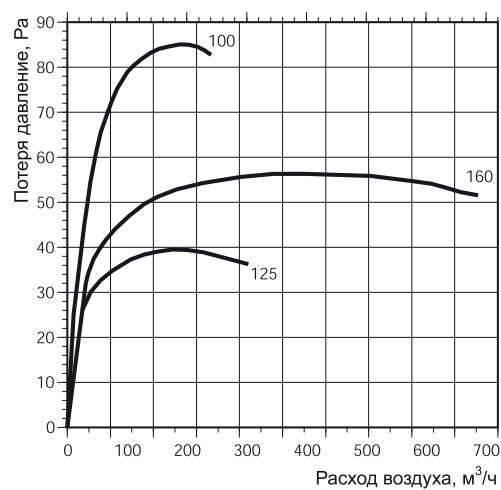ГРАФИКИ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

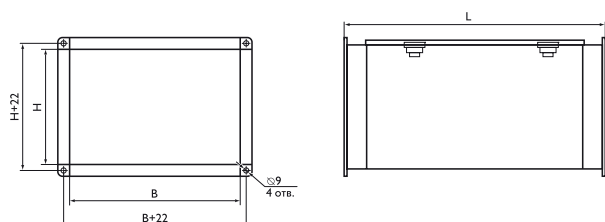

Модель	В	Н	Л	Кг.
ФЛП 300x150	300	150	400	5
ФЛП 400x200	400	200	525	6.5
ФЛП 500x250	500	250	525	7.5
ФЛП 500x300	500	300	525	8.0
ФЛП 600x300	600	300	525	9.0
ФЛП 600x350	600	350	525	9.5
ФЛП 700x400	700	400	560	16.5
ФЛП 800x500	800	500	680	25.0
ФЛП 900x500	900	500	680	26
ФЛП 1000x500	1000	500	760	27.0

Мешочный фильтр	Тип фильтра
ФЛП 300x150	EU4, EU5, EU7
ФЛП 400x200	EU4, EU5, EU7
ФЛП 500x250	EU4, EU5, EU7
ФЛП 500x300	EU4, EU5, EU7
ФЛП 600x300	EU4, EU5, EU7
ФЛП 600x350	EU4, EU5, EU7
ФЛП 700x400	EU4, EU5, EU7
ФЛП 800x500	EU4, EU5, EU7
ФЛП 900x500	EU4, EU5, EU7
ФЛП 1000x500	EU4, EU5, EU7







ФЛП


мешочный фильтр для прямоугольных воздуховодов

Корпус и крышка фильтра изготовлены из оцинкованной стали;

- Крышка фильтра крепится к корпусу простыми защёлками, корпус фильтров с обеих сторон снабжён фланцами, что обеспечивает лёгкое подсоединение к воздуховодам или другим компонентам систем вентиляции.
- Фильтрующий материал выполнен в виде кассеты с мешочными фильтрами из синтетического волокна, имеющего класс очистки EU4, EU5, EU7.
- Устанавливается в горизонтальном или вертикальном положении. При вертикальном монтаже воздушный поток должен быть направлен вниз так, чтобы карманы фильтра не сминались.
- Рекомендуемое конечное аэродинамическое сопротивление для фильтров EU5-200 Па, для фильтров EU7-250 Па. Под навесной крышкой находится быстроразъёмный фиксатор, позволяющий легко заменить фильтр.

ГРАФИКИ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

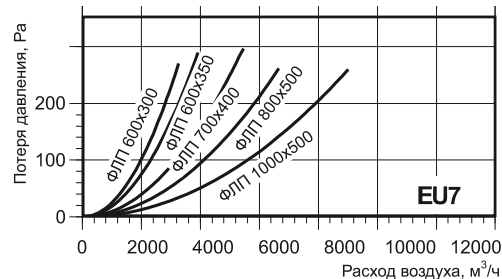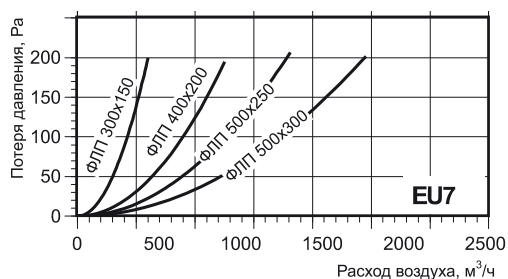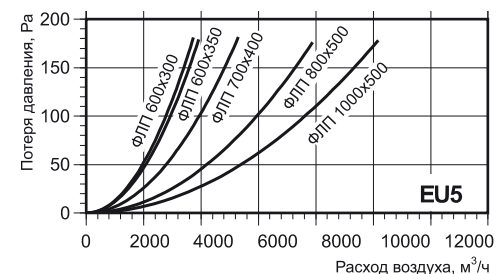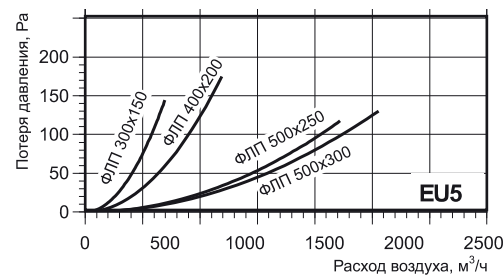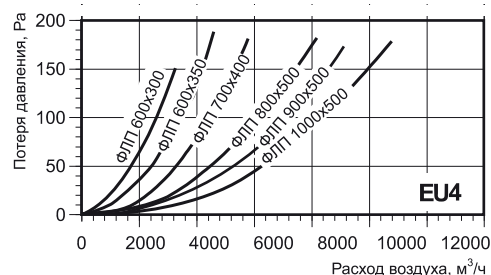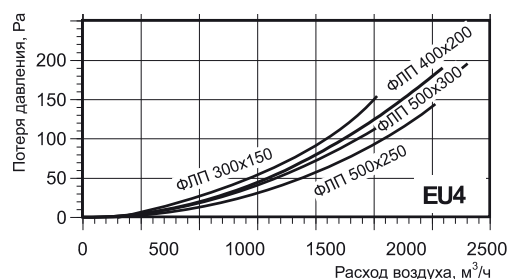

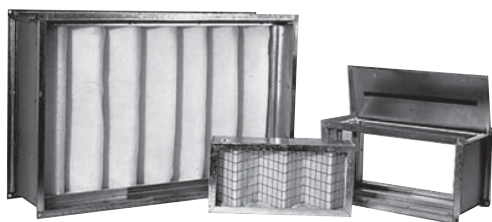


ФЛПК

кассетный фильтр для прямоугольных воздуховодов

Кассета фильтра предназначена для кассетных фильтров EU4. Корпус оцинкованная сталь.


- Фильтры кассетные предназначены для фильтрации крупных частиц пыли, грязи и устанавливаются в прямоугольный канал воздуховода на притоке системы вентиляции и кондиционирования воздуха промышленных и общественных зданий при температуре окружающей среды от -400 до +700С.
- Корпус кассетного фильтра выполнен из оцинкованной стали.
- Корпус самой кассеты так же изготовлен из оцинкованной стали, внутри кассеты оцинкованная стальная сетка с закреплённым фильтрующим материалом степени очистки EU4.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

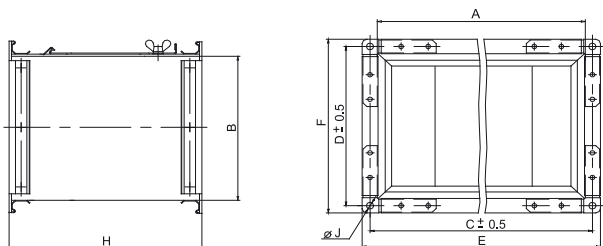

Модель	A	B	C	D	E	F	J	H	Кг.
ФЛПК 300x150	300	150	320	170	340	190	9	242	3,8
ФЛПК 400x200	400	200	420	220	440	240	9	242	4,0
ФЛПК 500x250	500	250	520	270	540	290	9	242	4,8
ФЛПК 500x300	500	300	520	320	540	340	9	242	5,1
ФЛПК 600x300	600	300	620	320	640	340	9	242	5,4
ФЛПК 600x350	600	350	620	370	640	390	9	242	5,7
ФЛПК 700x400	700	400	720	420	740	440	9	242	6,8
ФЛПК 800x500	800	500	820	520	840	540	9	242	11,0
ФЛПК 900x500	900	500	930	530	960	560	13	260	15,0
ФЛПК 1000x500	1000	500	1030	530	1060	560	13	260	19,0

ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ ПОТОКА ВОЗДУХА ОТ РАСХОДА ВОЗДУХА ДЛЯ ФИЛЬТРОВ ТИПА ФЛПК

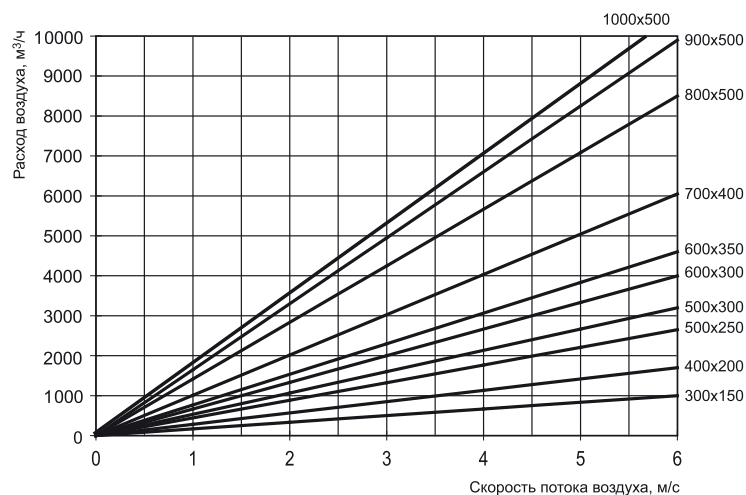

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРА ФЛПК

